


Kurzanleitung PVH 60

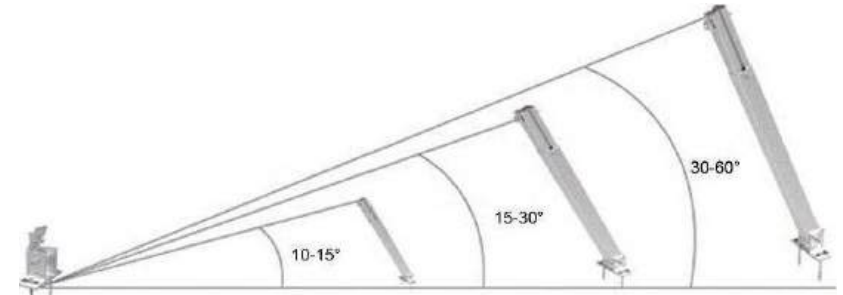

Einstellbarer Winkelbereich
1° bis 15° | 15° bis 30° | 30° bis 60°

Produktmerkmale

- 1. Winkel einstellbar:**
Je nach Jahreszeit stellen Sie den Winkel richtig ein, um sicherzustellen, dass die Module der Seite zugewandt sind, die das meiste Sonnenlicht empfangen kann. Dadurch verbessern Sie die Effizienz der Module zur Stromerzeugung.
- 2. Korrosionsbeständig und langlebig:**
Hergestellt aus der Aluminiumlegierung AL6005-T5, leicht, große Tragfähigkeit, starke Korrosionsbeständigkeit und für alle Umgebungen geeignet.
- 3. Starke Kompatibilität:**
Es können Solarmodule mit unterschiedlichen Spezifikationen verwendet werden und sind mit unterschiedlichen Modulanordnungen kompatibel.
- 4. Zuverlässige Qualität:**
Die Struktur berücksichtigt vollständig die Tragfähigkeit, den Windwiderstand, seismische und andere Faktoren und sorgt durch strenge Berechnungen und Tests für eine zuverlässige Installation.
- 5. Einfache Installation:**
Die meisten Teile sind vorinstalliert.



Geeignet für mehrere Orte

Kurzanleitung PVH 60



Verlängerungshalterungen,
Höheneinstellung




Fußhalterungen, Winkleinstellung



Schrauben,
zur Befestigung der Halterung an der Oberfläche



Wasserdichte Gummipads

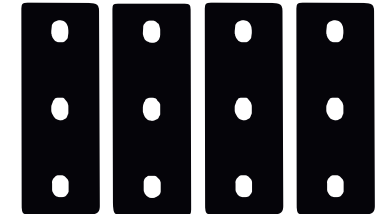

Installationsschritte

1. Montieren Sie die Fußhalterungen am Rahmen des Panels.
2. Passen Sie die Verlängerungshalterungen auf die gewünschte Länge an.
3. Befestigen Sie die Verlängerungshalterungen am Panel.
4. Kleben Sie die Gummipads auf die Halterung und befestigen Sie die Halterungen mit den Schrauben an der Oberfläche.

